DIGIMIC PTZ980

3G-SDI Full-HD PTZ-Kamera, 12x Zoom

Artikel-Nr.: 07.0920

Beschreibung

Immer optimal im Focus – das bietet Ihnen die 3G-SDI Full-HD-Kamera PTZ980. In Kombination mit unserem Video-Matrix-Switcher und der DIGIMIC CamControl2 Software bzw. der brählerOS CamControl Software sorgen die PTZ980 Kameras immer für die bestmöglichen Bilder Ihrer Konferenzteilnehmer. Durch Ihren nahezu lautlosen Betrieb werden die PTZ980 Kameras als nicht störend während der Konferenz wahrgenommen. Der schnelle und stabile Autofocus sorgen die Kameras für einen angenehmen Wechsel der jeweiligen Kamerapositionen.

3G-SDI bietet den bevorzugten Anschluss für 1080p-Video mit 60 fps selbst über lange Kabelwege. Mit 72,5° - 6,3° deckt das 12x Zoomobjektiv ein breites Bildfeld ab. Die Bildausgabe kann ebenfalls über HDMI erfolgen sowie als RTMP Live Stream. H.264/H.265 sowie Multicast wird unterstützt.

Die Steuerung der Kamera erfolgt wahlweise über einen RS232/485-Anschluss oder über Netzwerk mittels des weit verbreiteten VISCA-Protokolls. Alternativ lässt sich die PTZ980 auch über einen Camera Controller steuern.

BRÄHLER Systems GmbH
Auf der Alten Burg 6
53639 Königswinter

+49 2244 8414 4

sales@braehler-systems.com
www.braehler-systems.com

Produktinformation

Technische Daten

Merkmale

- Steuerbare PTZ-Kamera
- 12x optisches Zoom
- Schneller und stabiler Autofokus
- Nahezu lautloser Betrieb
- Rauscharmer CMOS-Sensor
- FullHD 1080p@60fps
- 3G-SDI, HDMI und IP
- H.264 und H.265 Streaming
- Steuerbar über LAN oder RS232/RS485
- VISCA / IP-VISCA Protokoll

Technische Daten

- 1/2.8 Zoll HD CMOS Sensor
- 2.07 Megapixel 16:9
- 12x optisches Zoom
- 254 Presets
- f=3,9 – 46mm
- +-170° Pan, -30° - +90° Tilt
- Geschwindigkeit max. 180°/Sec.
- IP-VISCA Protokoll
- Weißabgleich AUTO, manuell
- Fokus AUTO, manuell
- HDMI, 3G-SDI, LAN
- 12V DC Spannungsversorgung
  Netzteil mitgeliefert

Systemkomponenten

Erforderliche Systemzentrale

- DCen MkII
  Artikel-Nr.: 05.0055
- DCen mini MkII
  Artikel-Nr.: 05.0430

Systemsoftware

- DIGIMIC CamControl2
  Artikel-Nr.: S4.1370
- brählerOS CamControl
  Artikel-Nr.: OS.0500

Weitere Videokomponenten

- SDI-MS16 Video Matrix Switcher
  Artikel-Nr.: 07.3786
- Camer Controller BCC 2
  Artikel-Nr.: 07.0911

Weitere Komponenten

- DDol MkII
  Artikel-Nr.: 05.0760
- DDol^{2x}
  Artikel-Nr.: 05.0765
- DLine MkII
  Artikel-Nr.: 05.0066
- DExt
  Artikel-Nr.: 05.0025
- DSwitch
  Artikel-Nr.: 05.0040

Mikrofone

- TMD/01
  Artikel-Nr.: 01.0701
- TMD 382
  Artikel-Nr.: 01.0740
- TM58/6
  Artikel-Nr.: 01.0560
- TMD/CL
  Artikel-Nr.: 01.0750
- TMS/03 bantam
  Artikel-Nr.: 01.0760

  (alle Mikrofone sind in verschiedenen Längen und Doppel-Schwanenhalsformaten erhältlich)

Software

Für die Verwaltung und Steuerung werden die Software brählerOS bzw. die DIGIMIC Software-Lösungen benötigt. Einfache Konfiguration aller Einheiten von einem einzigen Punkt aus.

Variante

PTZ980 20x Zoom

Die DIGIMIC PTZ980 Kamera ist neben der 12x Zoom-Variante auch in einer Ausführung mit 20x Zoo, erhältlich.

Artikel-Nr.: 07.0921

BRÄHLER Systems GmbH
Auf der Alten Burg 6
53639 Königswinter

+49 2244 8414 4

sales@braehler-systems.com
www.braehler-systems.com

Systembeispiel

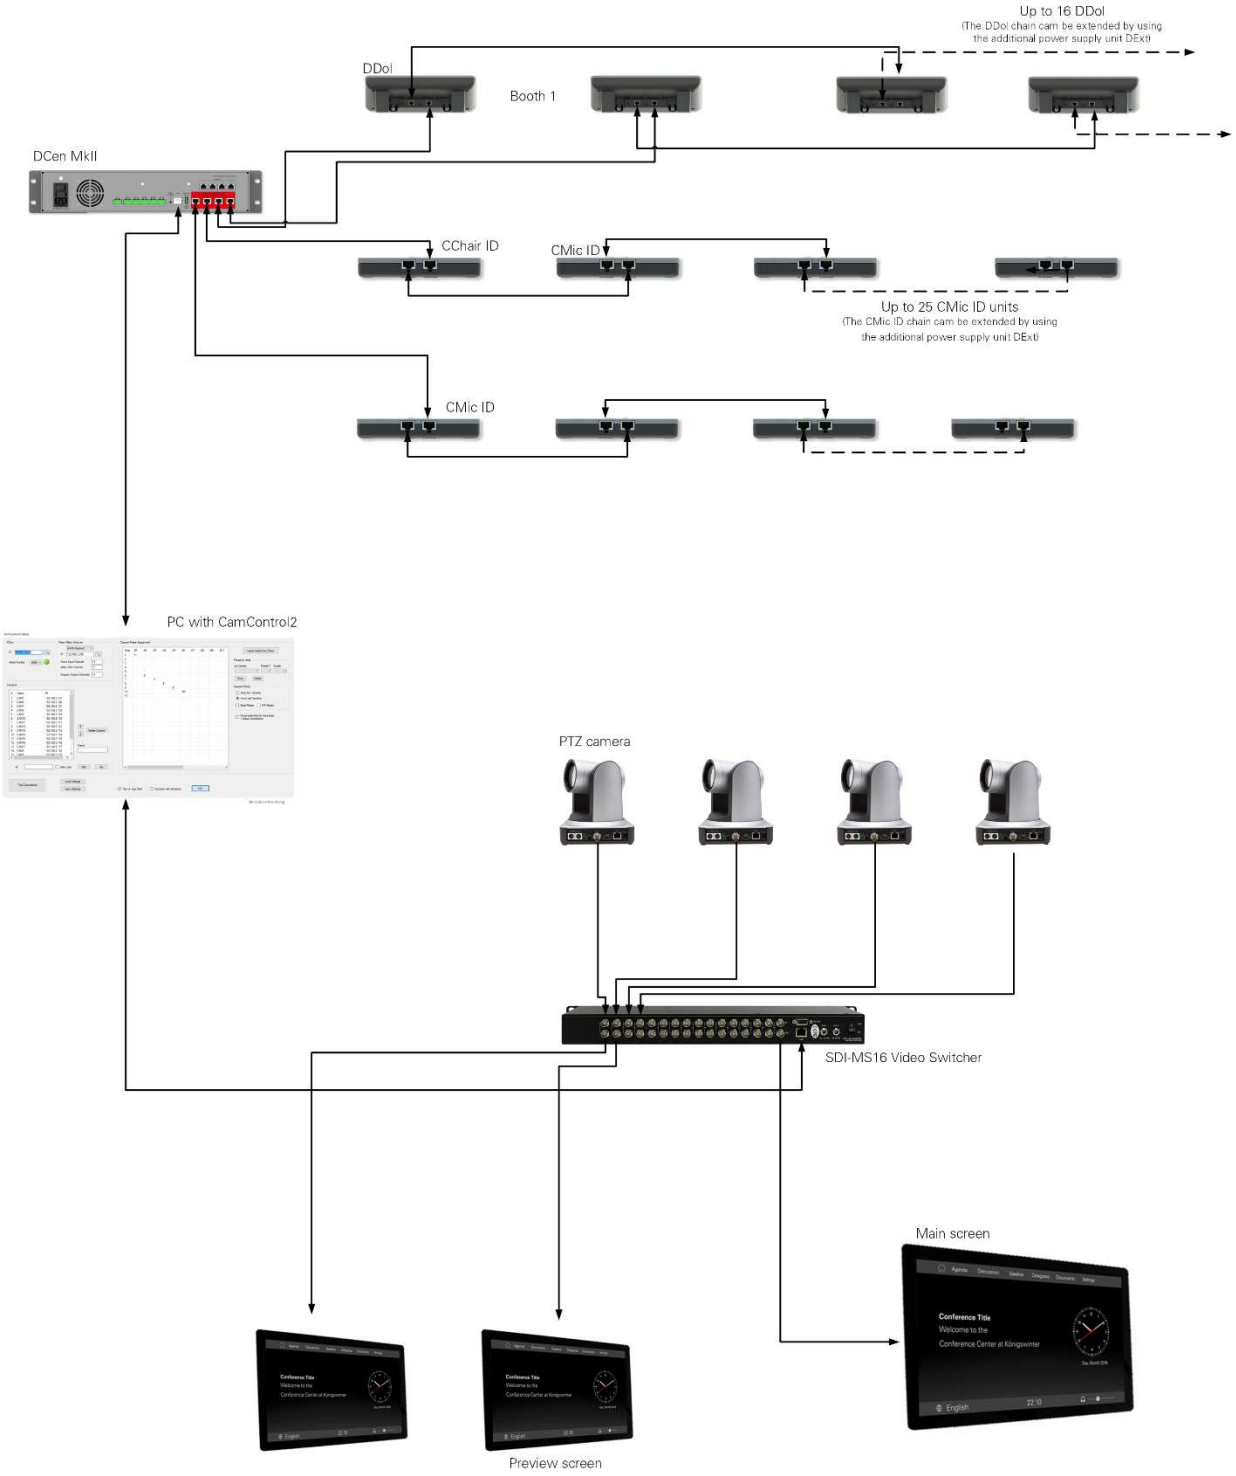

BRÄHLER Systems GmbH
Auf der Alten Burg 6
53639 Königswinter

+49 2244 8414 4

sales@braehler-systems.com
www.braehler-systems.com