Produktinformation

SDI-MS16

SDI Video Matrix Switcher

Artikel-Nr.: 07.3786

Beschreibung

Der SDI-MS16 Video Matrix Switcher, steuerbare Kameras und die DIGIMIC CamControl2 bzw. brählerOS CamControl Software, bilden zusammen die perfekte Lösung für Ihr Kamera-Konferenzsystem. Die Kombination garantiert die bestmöglichen Bilder und setzt Ihre Konferenzteilnehmer immer optimal in Szene.

Unsere DIGIMIC CameraControl2 / brählerOS CamControl Software registriert Wortmeldungen und steuert die Kameras zu den entsprechenden Konferenzteilnehmern. Während der jeweiligen Redezeit positionieren sich die weiteren Kameras um die nachfolgenden Redner ins Bild zu nehmen. Erst mit Einschalten des Mikrofons wird auf die nächste Kamera und somit den nächsten Redner umgeschaltet. Unangenehme Kamerafahrten werden vermieden.

Der SDI-MS16 Seamless Switcher ermöglicht es, nahezu alle Winkel eines Konferenzraumes abzudecken. Zu jedem einzelnen Delegierten können mehrere Positionen verschiedener Kameras programmiert und mit einer Qualitätsstufe versehen werden. Die Kamerasteuerungssoftware sorgt dafür, dass immer die nächste freie Kamera mit der bestmöglichen Qualitätsstufe den folgenden Redner ins Bild nimmt.

BRÄHLER Systems GmbH
Auf der Alten Burg 6
53639 Königswinter

+49 2244 8414 4

sales@braehler-systems.com
www.braehler-systems.com

Produktinformation

Technische Daten

Merkmale

- 16x16 3G-SDI Switcher
- Seamless Switching ohne Unterbrechung
- SD/HD/3G-SDI auto-detection
- Upscaling/Downscaling
- Frontpanel-Bedienung
- LCD für Status und Konfiguration
- Steuerung via LAN port
- Redundante Stromversorgung möglich

Technische Daten

- 16x SD/HD/3G-SDI Input
- 16x SD/HD/3G-SDI Output
- Input-Format:
  1920x1080p 60/50/30/25/24
  1920x1080i 60/50
  1280x720p 60/50/30/25/24
  625i 50 PAL
  525i 59.94 NTSC
- Output-Format:
  1920x1080p 60/50/30/25/24
  1920x1080i 60/50
  1280x720p 60/50/30/25/24
  625i 50 PAL
  525i 59.94 NTSC
- DC 12-20V, 14W
  2 Netzteile mitgeliefert redundantes Design
- 482.5 x 149 x 44 mm
- Gewicht: ca. 2kg

Systemkomponenten

Erforderliche Systemzentrale

- DCen MkII
  Artikel-Nr.: 05.0055

Systemsoftware

- DIGIMIC CamControl2
  Artikel-Nr.: S4.1370

oder

- brählerOS CamControl
  Artikel-Nr.: OS.0500

Weitere Videokomponenten

- PTZ980 Kamera
  Artikel-Nr.: 07.0920 (12x Zoom)
  Artikel-Nr.: 07.0921 (20x Zoom)
- PTZ NDI Kamera
  Artikel-Nr.: 07.0923 (12x Zoom)
  Artikel-Nr.: 07.0923.20 (20x Zoom)

Weitere Komponenten

- DDol MkII
  Artikel-Nr.: 05.0760
- DDol^{2x}
  Artikel-Nr.: 05.0765
- DLine MkII
  Artikel-Nr.: 05.0066
- DExt
  Artikel-Nr.: 05.0025
- DSwitch
  Artikel-Nr.: 05.0040

Mikrofone

- TMD/01
  Artikel-Nr.: 01.0701
- TMD 382
  Artikel-Nr.: 01.0740
- TM58/6
  Artikel-Nr.: 01.0560
- TMD/CL
  Artikel-Nr.: 01.0750
- TMS/03 bantam
  Artikel-Nr.: 01.0760

(alle Mikrofone sind in verschiedenen Längen und Doppel-Schwanenhalsformaten erhältlich)

Software

Für die Verwaltung und Steuerung werden die Software brählerOS bzw. die DIGIMIC Software-Lösungen benötigt. Einfache Konfiguration aller Einheiten von einem einzigen Punkt aus.

BRÄHLER Systems GmbH
Auf der Alten Burg 6
53639 Königswinter

+49 2244 8414 4

sales@braehler-systems.com
www.braehler-systems.com

Systembeispiel

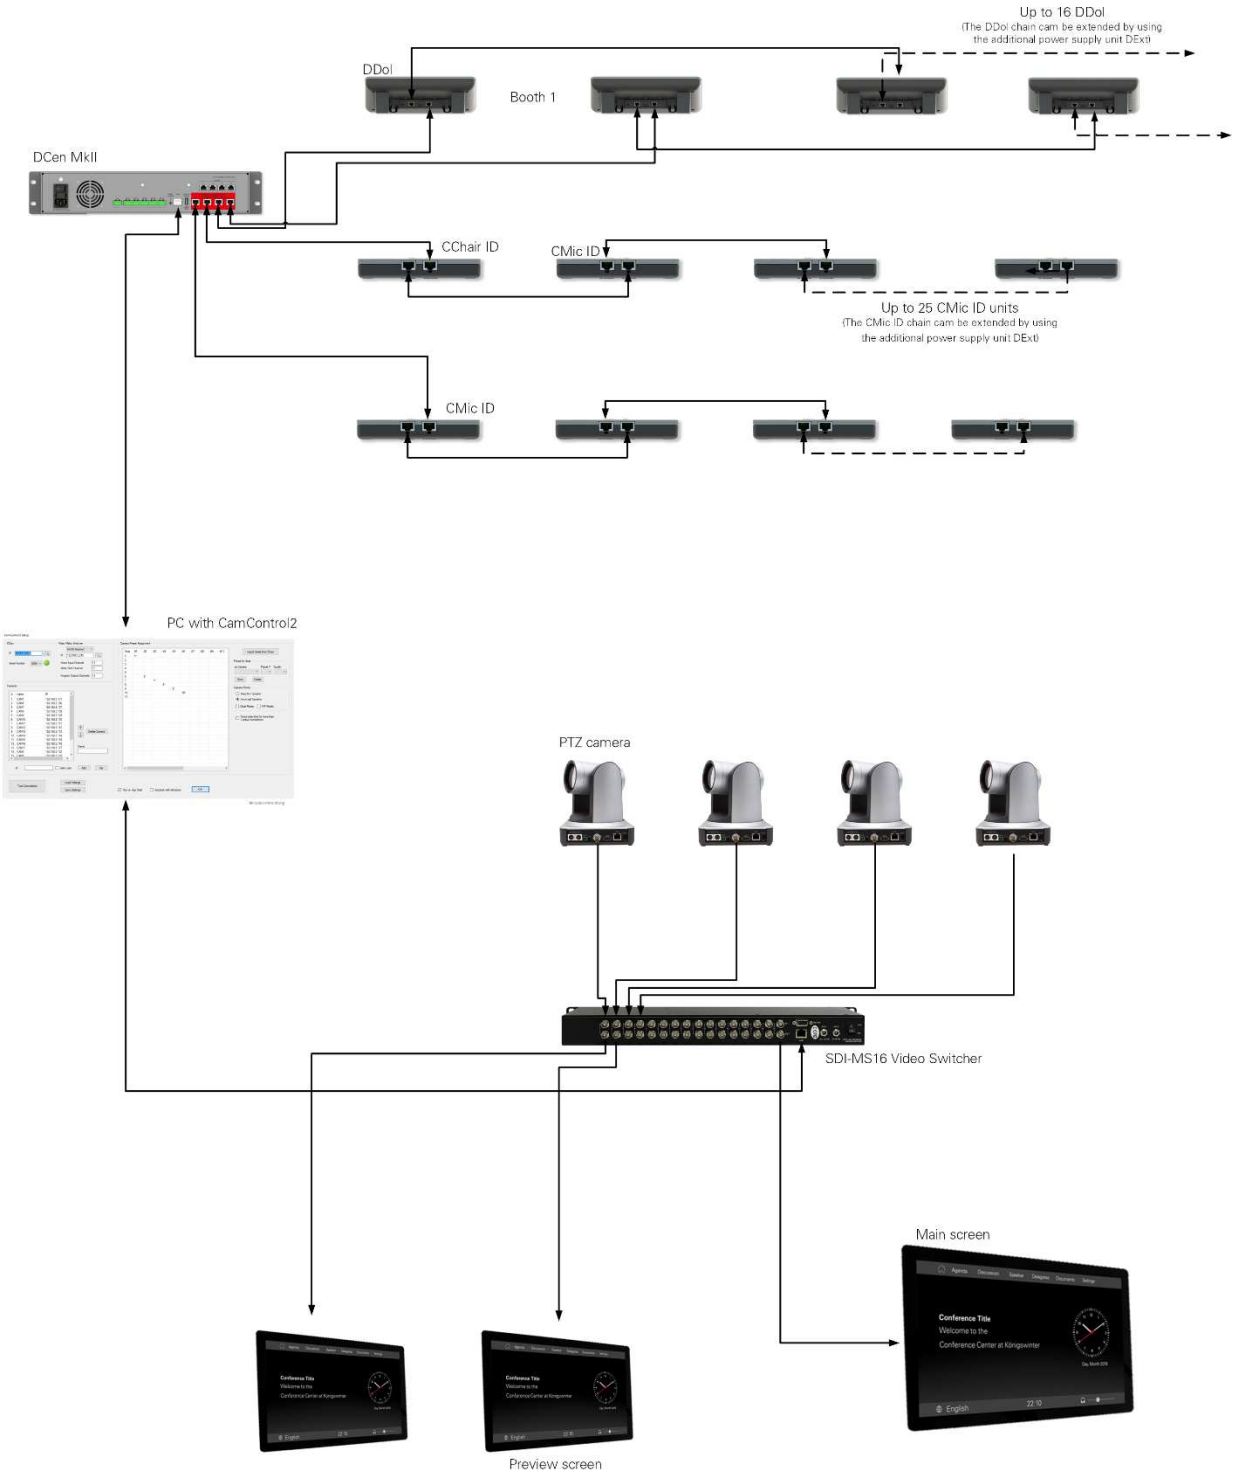

BRÄHLER Systems GmbH
Auf der Alten Burg 6
53639 Königswinter

+49 2244 8414 4

sales@braehler-systems.com
www.braehler-systems.com